

## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB96FM50



DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ9550 Entr-meubles inox, DHZ9551 Entr-meubles inox, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

## Hotte Box-design: puissance et design réunis dans un seul appareil.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtre à graisse métallique** : purifie l'air, capture les graisses et facilite le nettoyage.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Typologie: .....Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur de l'appareil: .....53 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 550 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 13.4 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: .....Niveau 3 + intensif  
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: ..... 372 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 441 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: ..... 337 m<sup>3</sup>/h  
 Extraction d'air en position de boost: ..... 604 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum: ..... 372 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: .....2  
 Niveau sonore: .....60 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN: ..... 4242005051137  
 Puissance de raccordement: ..... 220 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Type d'installation: ..... Montage mural



## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB96FM50

### Hotte Box-design: puissance et design réunis dans un seul appareil.

---

#### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 60 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 372 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 604 m<sup>3</sup>/h

#### Confort / Sécurité:


- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- Niveau sonore en fonctionnement normal 372 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED

#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP):
- 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable**  
**DWB96FM50**

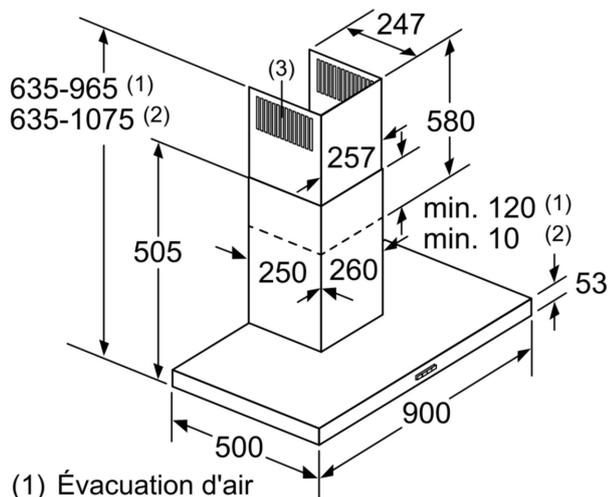

- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air


Mesures en mm

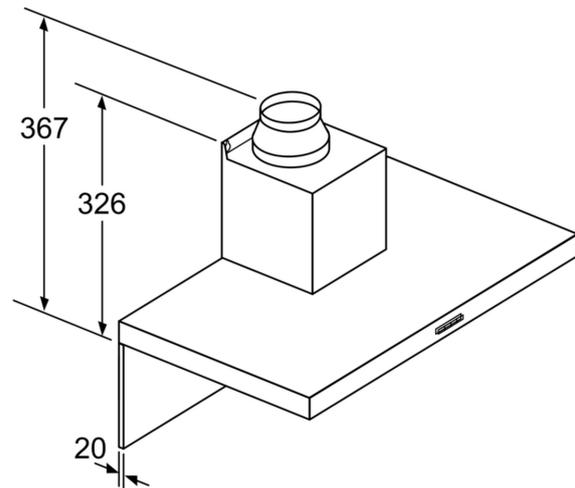

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm


Mesures en mm

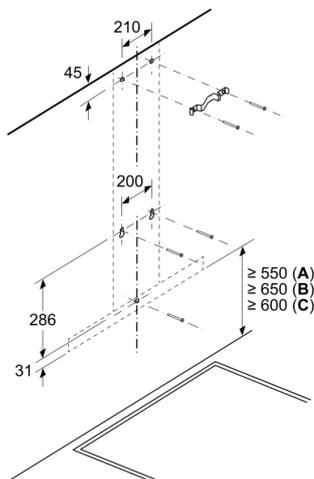

A: Électrique

- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

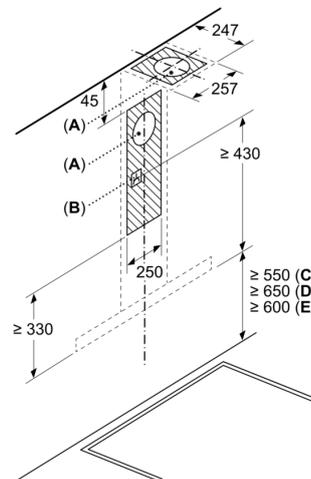

A: Sortie d'air

- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande