

## iQ700, Four multifonctionnel avec ajout de vapeur, 60 x 60 cm, Noir HR776G3B1



A+



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 ;, HZ635000 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four intelligent doté d'Oven Assistant à commande vocale, de l'activeClean pour un nettoyage sans effort et du roastingSensor Plus pour d'excellents résultats.

- ✓ cookControl Pro - Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Oven Assistant avec Voice Control – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ pulseSteam: plus croustillant et plus juteux en ajoutant de la vapeur.
- ✓ Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ roastingSensor Plus – Pour un rôtissage parfait.

### Équipement

#### Données techniques

Type de pose: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse+Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 690 x 660 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 41.4 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Mode de cuisson: .... Regeneration avec vapeur, Air pulsé 4D, 0, Air chaud doux, 0, Convection, Convection doux, Pizza, Cuisson à basse température, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, 0, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003902455  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+: efficace  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... 0  
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## iQ700, Four multifonctionnel avec ajout de vapeur, 60 x 60 cm, Noir HR776G3B1

### Équipement

#### Type de four / Modes de cuisson:

- 19 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Régénérer, Levage de pâte, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option), pyrolysables

#### Design:

- Commande par capteurs touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite

#### Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

#### Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Thermomètre de cuisson
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Pro
- sonde de cuisson 3 points
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Programme de détartrage
- steamBoost niveau de vapeur élevé niveau de vapeur faible niveau de vapeur moyen Fonction de séchage - Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

#### Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

#### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l


#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.


## iQ700, Four multifonctionnel avec ajout de vapeur, 60 x 60 cm, Noir HR776G3B1

Dessins sur mesure


Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

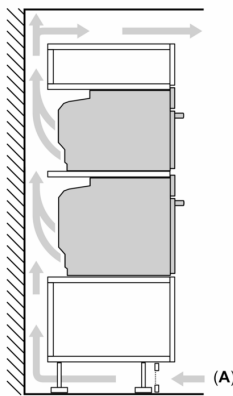

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

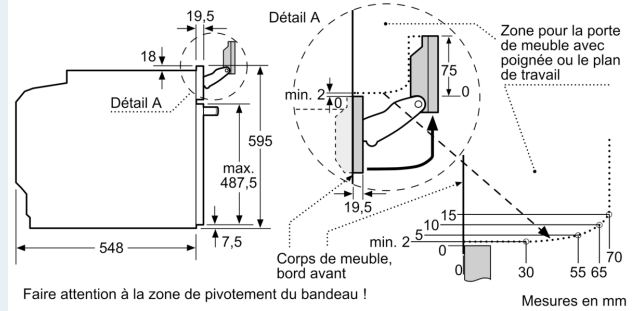

Mesures en mm

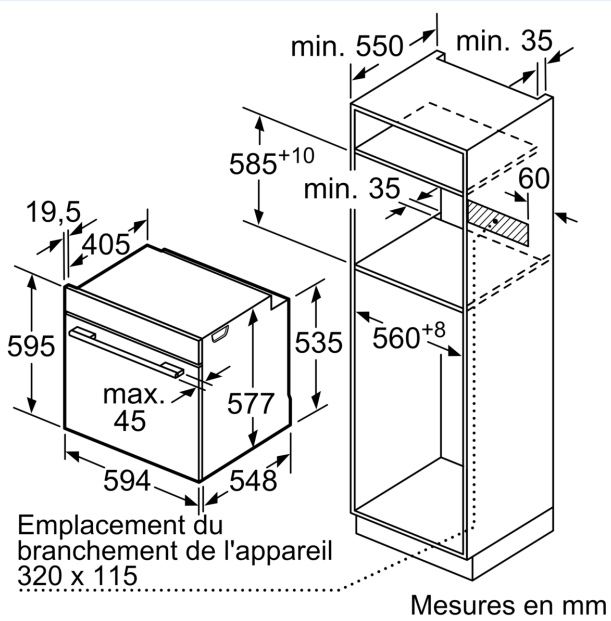

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Dessins sur mesure

