

**iQ500, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates
KI86SAFE0**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020

Combinaison réfrigérateur-congélateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh Plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 219 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 74 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 192 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 63,1 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, Ukraine, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Type de charnière: Charnière plate



iQ500, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates KI86SAFE0

Équipement

Informations générales

- KI86SAFE0
- Porte fixe

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Volume total : 266 l
- Volume réfrigérateur : 192 l
- Volume congélateur : 74 l
- Niveau sonore : 36 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Mode vacances
-
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de température, avec fonction mémoire
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

Partie congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 7 kg
- Super-congélation: yes
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V




Accessoires

- Accessoires: 3 x casier à oeufs#
- Peigne à bouteilles

Installation

**iQ500, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates
KI86SAFE0**


Dessins sur mesure

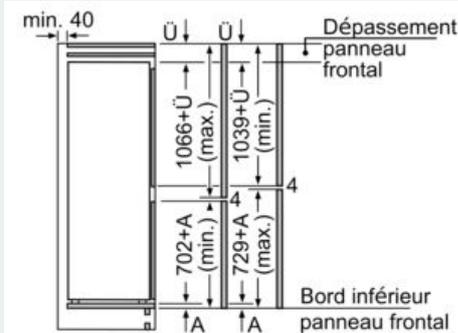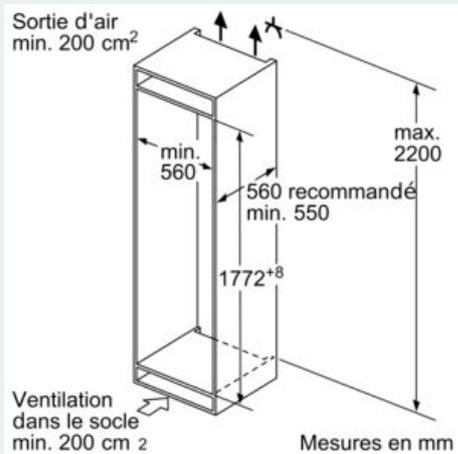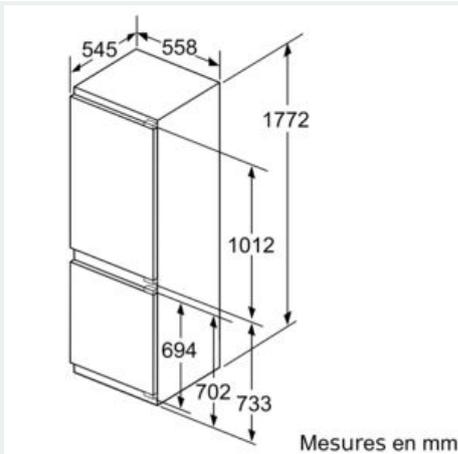

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

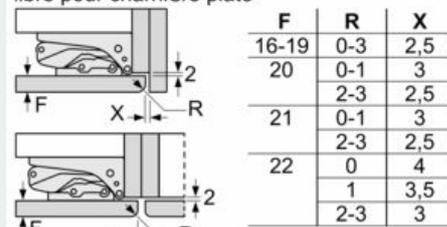

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

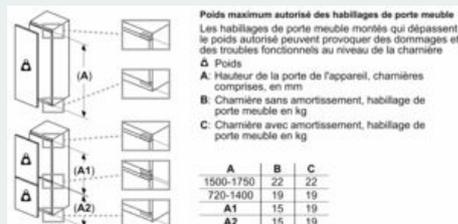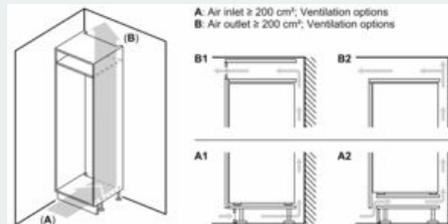

Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19