

**Serie | 6, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AFE0**



Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

| | |
|--|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): | E |
| Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): | 207 |
| Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): | 62 |
| Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): | 169 |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): | 36 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): | C |
| Type de construction: | Encastrable |
| Porte habillable: | impossible |
| Largeur (mm): | 558 |
| Profondeur: | 545 |
| Taille de la niche d'encastrement (mm): | 1580 x 560 x 550 |
| Poids net (kg): | 57,425 |
| Puissance de raccordement (W): | 90 |
| Intensité (A): | 10 |
| Charnière de la porte: | Droite réversible |
| Tension (V): | 220-240 |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| Certificats de conformité: | CE, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm): | 230 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h): | 12 |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de circuit de froid: | 2 |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: | Non |
| Porte réversible: | Oui |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: | 3 |
| Clayettes spéciales bouteille: | Non |
| Code EAN: | 4242005188529 |
| Marque: | Bosch |
| Référence Commerciale: | KIS77AFE0 |
| Froid ventilé: | Non |
| Type d'installation: | Intégration total |

Accessoires en option

KSZ10020 :



Serie | 6, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm KIS77AFE0

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- KIS77AFE0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/a kWh/an
- Volume total: 231 l
- Volume réfrigérateur : 169 l
- Volume surgélateur : 62 l
- Niveau sonore : 36 DB (classe C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Position vacances
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température, avec fonction mémoire
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie surgélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Pouvoir de congélation en 24h : 5 kg
- Super-surgélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons, A**0024

Installation


**Serie | 6, Combiné intégré avec
surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AFE0**

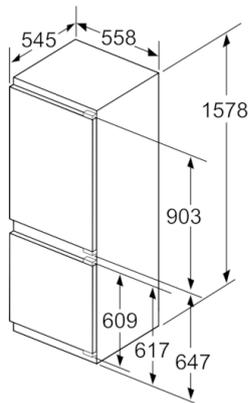

Mesures en mm

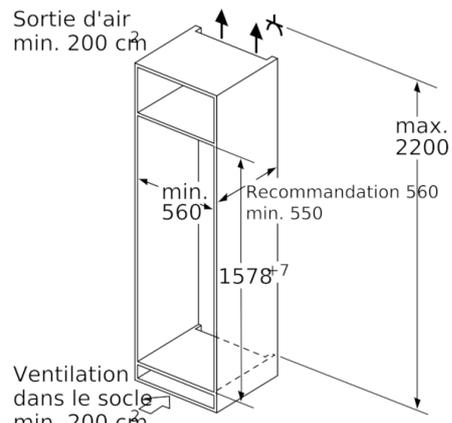

Mesures en mm

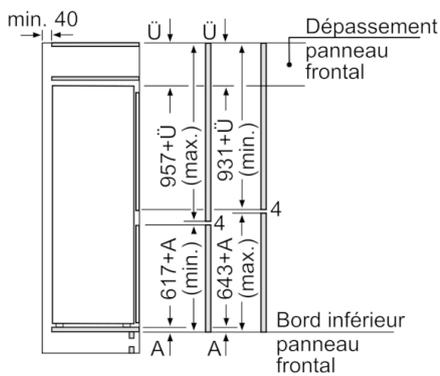

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

| | F | R | X |
|-------|-----|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 | |
| | 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 | |
| | 21 | 0-1 | 3 |
| 22 | 2-3 | 2,5 | |
| | | 0 | 4 |
| | | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 | |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.