


**iQ500**  
**LC98BIP50**  
**Box-Design**  
**Hotte décorative murale - 90 cm**

**A+**

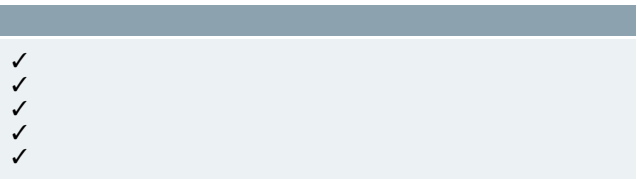

**Équipement**

**Données techniques**

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox  
 Typologie : Cheminée  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 20,063  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Extraction d'air maximale en évacuation (m3/h) : 430  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 385  
 Extraction d'air maximale en recyclage (m3/h) : 311  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 843  
 Nombre de lampes : 3  
 Niveau sonore (dB) : 55  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242003832042  
 Puissance (W) : 165  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Montage mural

**Accessoires en option**

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENGE INOX LARGEUR 90CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ10FXJ05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE REGENERABLE
LZ10FXI05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE



**iQ500****LC98BIP50****Box-Design****Hotte décorative murale - 90 cm****Équipement****Informations générales**

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- Consommation énergétique moyenne: 29.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB\*

**Fonctionnement / Puissance:**

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
  - Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
  - Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  - Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 430 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 843 m<sup>3</sup>/h
  - iQdrive - Technologie BLDC efficace
  - Confort / Sécurité:
  - 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
  - Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
  - Arrêt différé (10 minutes)
  - Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
  - Fonction Boost
  - Très silencieux grâce à une isolation spéciale
  - Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 42 dB(A) ou 55 dB(A) re 1 pW
  - 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
  - Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
  - Cache filtre design en inox
  - 3 x 1,5 W module LED
  - Fonction dim
  - softLight
  - easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide
  - Cadre intérieur easy to clean
  - Dimensions:
  - Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
  - Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 898 x 500 mm
  - Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 628-1064 x 898 x 500 mm
  - Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
  - 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
  - 809-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- \*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**iQ500**  
**LC98BIP50**  
**Box-Design**  
**Hotte décorative murale - 90 cm**

Dessins sur mesure

