

**Serie | 6, plafonddampkap, 90 cm,
RVS
DRC97AQ50**

A



De geïntegreerde plafonddampkap: de ruimtebesparende oplossing voor een perfecte installatie in open keukens

- **EcoSilence Drive:** onze zeer efficiënte motor bespaart energie, zonder compromis op prestaties
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **HoodControl via de kookplaat:** de functies van de dampkap zijn gemakkelijk bedienbaar via de kookplaat
- **Interieur:** eenvoudig te reinigen dankzij verborgen schroeven en kabels en afwezigheid van scherpe randen.
- **CleanAir-filter:** Garandeert tot > 90% van de geurabsorptie voor een aangename keukenomgeving.

Technische gegevens

Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Inbouwafmetingen :	299mm x 888mm x 487mm
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	20,016
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /u) :	459
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	565
Maximale luchtcirculatie (m ³ /u) :	422
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	798
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	56
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242005103973
Aansluitwaarde (W) :	174
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland

Optionele toebehoren

- DIZ0JC2C0 : CleanAir module voor luchtrecirculatie
- DIZ0JC2D0 : CleanAir Recirculatieset regenererbaar
- DIZ0JC5C0 : CleanAir module voor luchtrecirculatie
- DIZ0JC5D0 : CleanAir recirculatieset regereerbaar
- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
- DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



4 242005 103973

Serie | 6, plafonddampkap, 90 cm, RVS DRC97AQ50

De geïntegreerde plafonddampkap: de ruimtebesparende oplossing voor een perfecte installatie in open keukens

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 34 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E*
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 458 m³/u
intensiefstand: 798 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- Dubbele luchtstroom

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of

tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)

- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Naventilatie (10 minuten)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- Elektronische bediening via LED-indicatie
- Afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Normale werking 458 m³/u: 43 dB(A) of 56 dB(A) re 1 pW
Intensiefstand: 55 dB(A) of 68 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- Softlight
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Easy to clean binnenframe in inox

Design:

- Randafzuiging
- Filterafdekking volledig in inox


Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*


Serie | 6, plafonddampkap, 90 cm, RVS DRC97AQ50

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

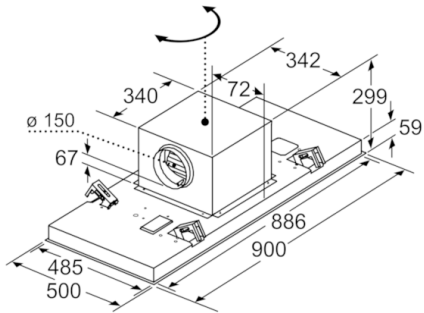


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer

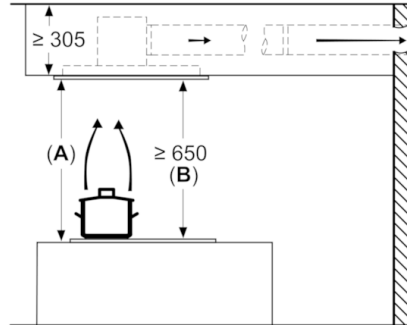


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

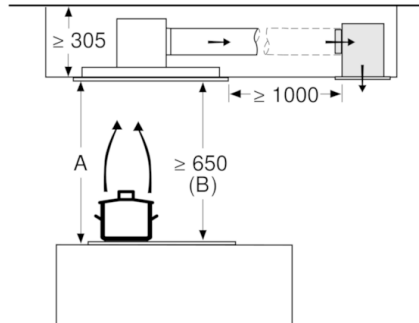

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

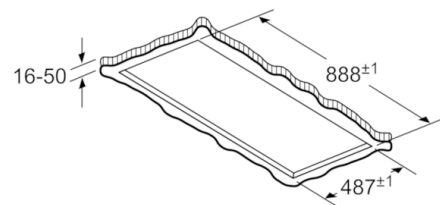

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm