

Serie | 4 Dampkappen**DUL63CC20****wit****Onderbouw dampkap - 60 cm**

De onderbouw dampkap: wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 350 m³/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, Eurasian
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	145
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	6,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	350
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) :	110
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	72
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	100 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002968476
Aansluitwaarde (W) :	146
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	onderbouw toestel



4 242002 968476

Toebehoren

DHZ2701 : Koolstoffilter

Serie | 4 Dampkappen

DUL63CC20

wit

Onderbouwdampkap - 60 cm

De onderbouwdampkap: wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 93.6 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: E*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB*

Werking / Vermogen:

- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 1 motor
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Normale werking: 58 dB (A) of 72 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verstelbaar doorzichtig glazen damp scherm
- Verlichting van het werkblad : 2 x LED 4W E14

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd)


**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 4 Dampkappen


DUL63CC20

wit


Onderbouwdampkap - 60 cm

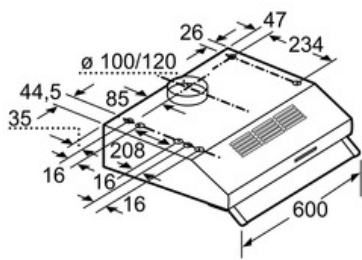

Afmeting in mm

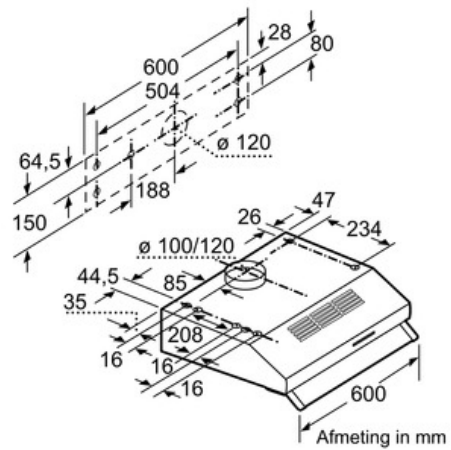

Afmeting in mm

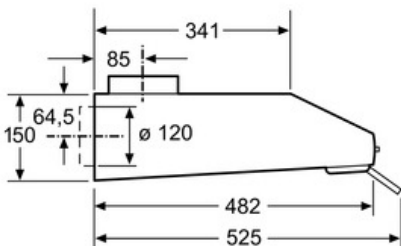

Afmeting in mm