


**iQ500**  
**ET801LMP1D**  
**Vitrokeramische kookplaat -**  
**HighSpeed - 80 cm**  
**Pur design**

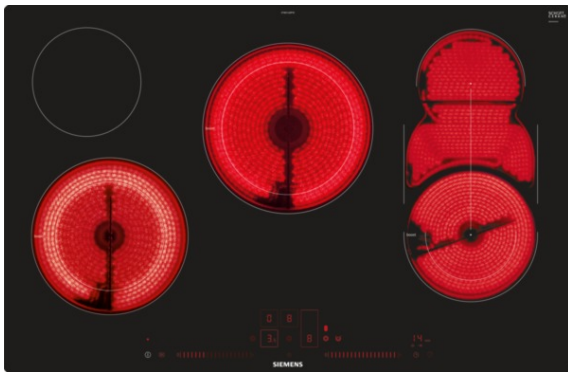

De moderne vitrokeramische kookplaat voor meer kookplezier en moeiteloos schoonmaken.

- ✓ Dankzij de dual lightSlider sensor wordt de bediening van de kookplaat een kinderspel.
- ✓ De moderne combiZone voor radiant vitrokeramische kookplaat - meer kookmogelijkheden.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramik  
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek  
 Energietype : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5  
 Inbouwafmetingen : 51 x 780-780 x 500-500  
 Breedte (cm) : 792  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 792 x 512  
 Nettogewicht (kg) : 10,0  
 Brutogewicht (kg) : 12,0  
 Indicator restwarmte : Apart  
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : zwart  
 Keurmerken : CE, Eurasian, VDE  
 EAN-code : 4242003694367  
 Aansluitwaarde (W) : 11200  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50



### Toebehoren

HZ395801 : Sjabloon voor inbouwraam 80 cm , HZ395800 : Inbouwraam , HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) , HZ390090 : Metalen braadschotel , HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ500

ET801LMP1D

Vitrokeramische kookplaat -  
HighSpeed - 80 cm  
Pur design

#### Uitrusting

- 5 highSpeed-kookzones
- 1 combiZone
- 3 variabele zones
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones

#### Comfort / Zekerheid:

- powerBoost-functie
- Timer voor iedere kookzone
- Count-up timer
- reStart functie
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Digitale functiedisplay
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Hoofdschakelaar On/Off
- Functiecontrolelampje
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

#### Design:

- Dual lightSlider sensorbediening
- Vitrokeramiek zonder decor
- Pur design: enkel voor vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels.

#### Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 792 x 512 mm  
Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 780-780 x 500-500 mm
- Toebehoren in optie: kader voor vlakbouw in houten werkblad

