


iQ700
EX675LXC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
60 cm
Facet-design

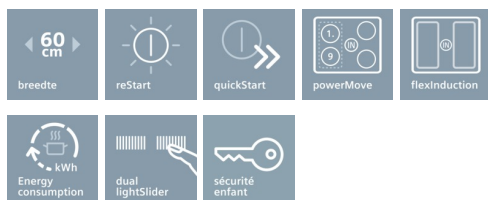

Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.
- ✓ powerMove Plus: intuïtieve controle dankzij de 3 verschillende temperatuurzones - bij contact geactiveerd.
- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek
 Energietype : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Soort bedieningselementen : , verlicht
 Inbouwafmetingen : 51 x 560-560 x 490-500
 Breedte (cm) : 602
 Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 602 x 520
 Nettogewicht (kg) : 14,0
 Brutogewicht (kg) : 15,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
 Kleur van de omlijsting : edelstaal
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003716885
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



4 242003 716885

Toebehoren

HZ390522 Grillplaat
 HZ390512 Teppanyaki plaat (groot)
 HZ390042 4-delige pannenset
 HZ390012 Stoominzet voor braadpan
 HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700
EX675LXC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
60 cm
Facet-design

Uitrusting

- 4 inductiekookzones
- 2 flexInduction-kookzones

Comfort / Zekerheid:

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerMove Plus
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
Count-up timer
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpothetkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

Design:

- Dual lightSlider sensorbediening
- Facet-design
- Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten
- Nieuw design (van de opdruk)

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 602 x 520 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Aansluitkabel (1,1 m)
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

iQ700
EX675LXC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
60 cm
Facet-design

Maattekeningen

