
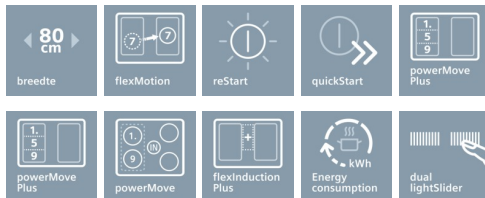


iQ700
EX801LYC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm
Pur design

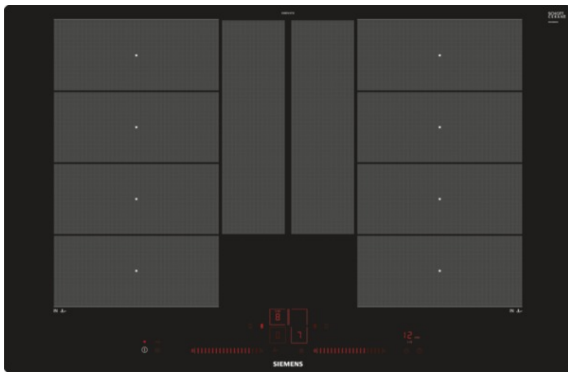

Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.
- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.
- ✓ powerMove Plus: intuïtieve controle dankzij de 3 verschillende temperatuurzones - bij contact geactiveerd.
- ✓ flexInduction Plus past de kookzone aan naargelang het kookgerei (tot 30 cm diameter) - voor méér flexibiliteit.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek
 Energietype : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Soort bedieningselementen : , verlicht
 Inbouwafmetingen : 56 x 780-796 x 500-516
 Breedte (cm) : 792
 Afmetingen van het toestel (mm) : 56 x 792 x 512
 Nettogewicht (kg) : 18,0
 Brutogewicht (kg) : 20,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003716946
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



Toebehoren

HZ395801 : Sjabloon voor inbouwraam 80 cm , HZ395800 : Inbouwraam , HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) , HZ390042 : 4-delige pannenset , HZ390012 : Stoominzet voor braadpan , HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700**EX801LYC1E****Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm
Pur design****Uitrusting**

- 4 inductiekookzones
- flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone)
- flexInductie Extra (2 flex-zones + 2 middenzones)
- Kookzones: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost3.7 kW)

Comfort / Zekerheid:

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- PanBoost
- Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
Count-up timer
- powerMove Plus
- flexMotion
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpothetkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

Design:

- Dual lightSlider sensorbediening
- Vitrokeraamiek zonder decor
- Pur design: enkel voor vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels.

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 56 x 792 x 512 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 780-796 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Toebehoren meegeleverd:

- Toebehoren in optie: kader voor vlakbouw in houten werkblad

iQ700
EX801LYC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm
Pur design

Maattekeningen

