

iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.5 x 56 cm, flat hinge KI32LVFE0



Toebehoren geïntegreerd

- 3 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

- KF30ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met ***vriesvak, zeer stabiele deurvakken, LED verlichting en autoAirflow voor optimale bewaarcondities voor voedingsmiddelen.

- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ De safetyGlass- leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.
- ✓ freshSense: houdt een constante binnentemperatuur aan dankzij het gebruik van verschillende sensoren. Hierdoor blijven etenswaren gegarandeerd langer vers.

Kenmerken

Technische gegevens

- Energieklasse: E
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 145 kWh/annum
- Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
- Totale volume van de koelcompartimenten: 132 l
- Akoestische geluidsemisssies: 35 dB(A) re 1 pW
- Akoestische geluidsemisssieklasse: B
- Uitvoering: Inbouw
- Meubel deur opties: Mogelijk, maar optioneel
- Hoogte: 1021 mm
- Breedte apparaat: 541 mm
- Diepte apparaat: 548 mm
- Inbouwafmetingen: 1025.0 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 34,9 kg
- Minimale smeltveiligheid: 10 A
- Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
- Spanning: 220-240 V
- Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 2
- Plateaux voor flessen: Ja
- EAN-code: 4242003917091
- Merk: Siemens
- Productnaam: KI32LVFE0
- Productcategorie: Koelkast
- No-frost systeem: Neen
- Type installatie: Volledig integreerbaar
- Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



4 242003 917091

iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.5 x 56 cm, flat hinge

KI32LVFEO

Kenmerken

Algemene informatie

- KI32LVFEO
- Eenvoudige installatie

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 145 kWu per jaar
- Totale inhoud: 147 l
- Inhoud koelruimte: 132 liter
- Inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- Flessenhouder, 2 vakken
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 1 freshBox
-

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Super-vriezen: yes
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 102.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm



Toebehoren

- eierhouder, ijsblokjesbakje, flessenhouder
- Flessenkam


iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.5 x 56 cm, flat hinge KI32LVFE0

Maattekeningen


Afmeting in mm

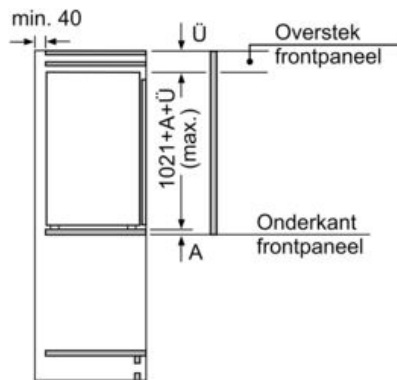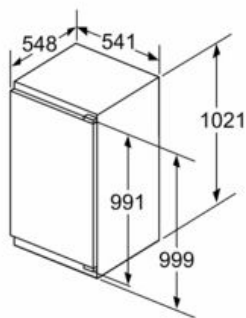

Afmeting in mm

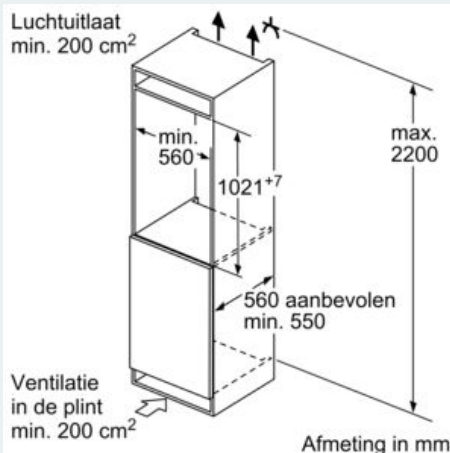


Afmeting in mm

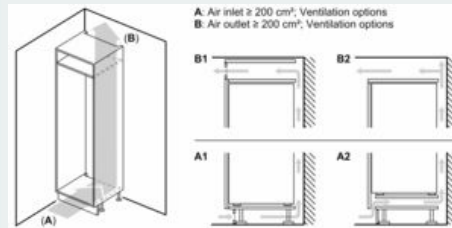

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

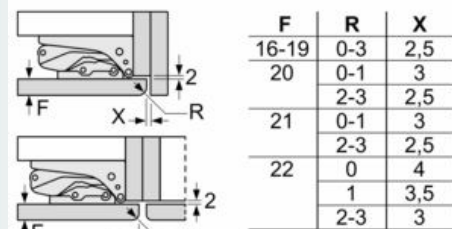

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	