

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, soft close flat hinge KI72LADE0



Toebehoren geïntegreerd

- 2 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KS10Z020

coolClass inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, de flexibele varioShelf en de softClose deursluiting.

- ✓ Houdt groenten en fruit tot twee keer langer vers en knapperig - hyperFresh Plus.
- ✓ De LED-lampen verlichten de binnenzijde helder en gelijkmatig, zonder te verblinden.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ De easyAccess glazen shelves maken het toevoegen van voedsel gemakkelijker en bieden een beter overzicht.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 174 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 34 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 214 l
 Akoestische geluidsemissies: 36 dB
 Akoestische geluidsemissieklasse: C
 Uitvoering: Inbouw
 Meubel deur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1577 mm
 Breedte apparaat: 558 mm
 Diepte apparaat: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 1580 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 56,989 kg
 Aansluitwaarde: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Keurmerken: CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer: 230 cm
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 16 h
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
 Plateaux voor flessen: Neen
 EAN-code: 4242003876961
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI72LADE0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig integreerbaar



iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, soft close flat hinge KI72LADE0

Kenmerken

Algemene informatie

- KI72LADE0
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
-

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 174 kWh per jaar
- Totale inhoud: 248 l
- Inhoud koelruimte: 214 liter
- Inhoud vriesruimte: 34 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, easyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh-box op uitschuifrails
-

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Invriescapaciteit: 4.6 kg in 24 uur
- Super-vriezen: yes
- Bewaartijd bij storing: 16 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 157.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 158 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren


- Accessoires: 2 x eiervak
- Flessenkam

Installatie

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, soft close flat hinge KI72LADE0


Maattekeningen

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

| T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm: | ongedempt scharnier, deur in kg: | gedempte scharnier, deur in kg: |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |

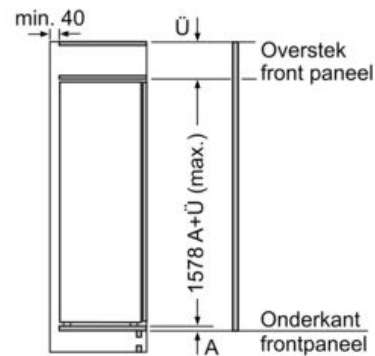


Afmeting in mm

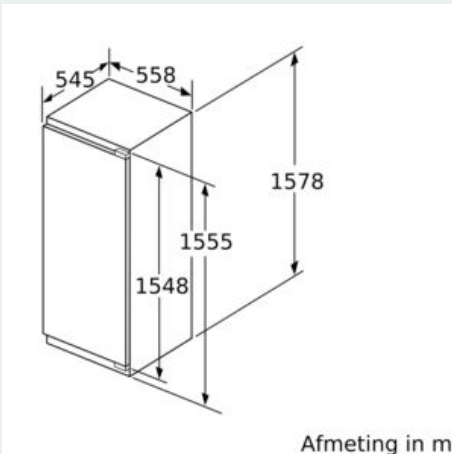

Afmeting in mm


Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

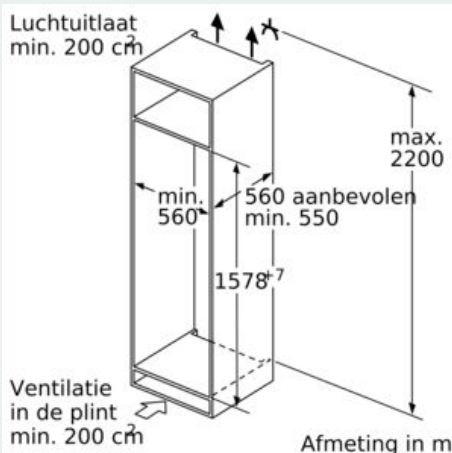


Afmeting in mm

Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten

Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden

Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg



| A | B | C |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400 | 19 | 19 |
| A1 | 15 | 19 |
| A2 | 15 | 19 |