

## iQ500, Integreerbare koel- vriescombinatie met bottom-freezer, 157.8 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI77SADE0



Inbouwkoel-vriescombinatie met lowFrost-technologie en hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt.

- ✓ Houdt groenten en fruit tot twee keer langer vers en knapperig - hyperFresh Plus..
- ✓ Minder ijsafzetting en sneller ontdooien met lowFrost.
- ✓ Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ De easyAccess glazen shelves maken het toevoegen van voedsel gemakkelijker en bieden een beter overzicht.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Energieklasse: E  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 207 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: 62 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: 169 l  
 Akoestische geluidsemisssies: 36 dB(A) re 1 pW  
 Akoestische geluidsemisssieklasse: C  
 Uitvoering: Inbouw  
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk  
 Breedte apparaat: 558 mm  
 Diepte apparaat: 545 mm  
 Inbouwafmetingen: 1580 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 58,0 kg  
 Aansluitwaarde: 90 W  
 Minimale smeltveiligheid: 10 A  
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar  
 Spanning: 220-240 V  
 Frequentie: 50 Hz  
 Keurmerken: CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm  
 Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren): 12 h  
 Aantal compressoren: 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2  
 Ventilator vriesgedeelte: Neen  
 Scharnieren omkeerbaar: Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3  
 Plateaux voor flessen: Neen  
 No-frost systeem: Neen  
 Type installatie: Volledig integreerbaar  
 Soort scharnier: Vlakscharnier

#### Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak  
 1 x ijsblokjesbakje

#### Optionele toebehoren

KS10Z020



## iQ500, Integreerbare koel- vriescombinatie met bottom-freezer, 157.8 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI77SADE0

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- KI77SADE0
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

- 

#### Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 207 kWu per jaar
- Totale inhoud: 231 l
- Inhoud koelruimte: 169 liter
- Inhoud vriesruimte: 62 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

#### Uitrusting

- Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-modus
- 
- Alarmtoon bij open deur
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie
- LED-verlichting

#### Koelgedeelte

- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, easyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

#### Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.

- 

#### Diepvriesgedeelte

- lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Invriescapaciteit: 5 kg in 24 uur
- Super-vriezen: yes
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 h
- varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox

#### Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 158 x 56 x 55 cm

#### Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V



#### Toebehoren

- Accessoires: 3 x eievak
- Flessenkam

#### Installatie


## iQ500, Integreerbare koel- vriescombinatie met bottom-freezer, 157.8 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI77SADE0

### Maattekeningen

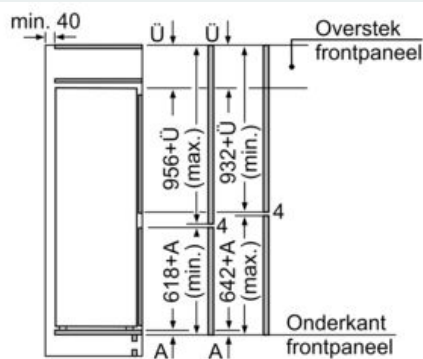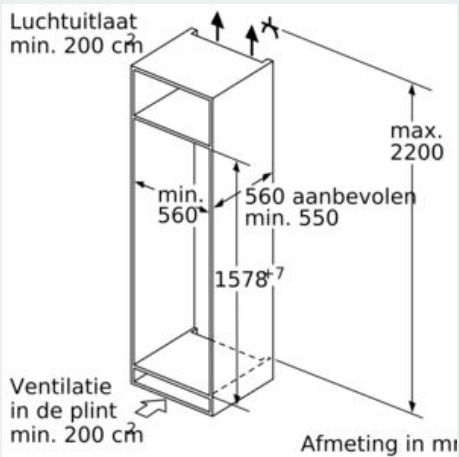


De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

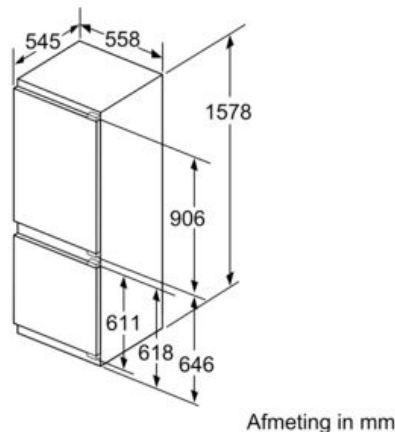

### Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

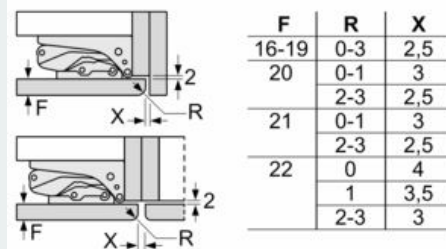

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

