

## iQ300, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates KI22L2FE0



### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

- KS6BZR00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
- KF20ZSX0 Porte en inox
- KF20ZAX0

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation \*\*\*\*, des compartiments de porte très stables, lumière LED et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 144 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 104 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Possible, en option  
 Hauteur: 874 mm  
 Largeur: 541 mm  
 Profondeur: 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 31,2 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1  
 Clayettes spéciales bouteille: Non  
 Code EAN: 4242003920961  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KI22L2FE0  
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



## iQ300, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates KI22L2FEO

### Équipement

#### Informations générales

- KI22L2FEO
- Montage facile

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 144 kWh/an
- Volume total : 119 l
- Volume réfrigérateur : 104 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore de porte ouverte

#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 2 clayettes en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur
- Éclairage LED

#### Système fraîcheur

- 1 freshBox
- 

#### Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Super-congélation: yes
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques




- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

#### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons
- Peigne à bouteilles

## iQ300, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates KI22L2FE0

### Dessins sur mesure

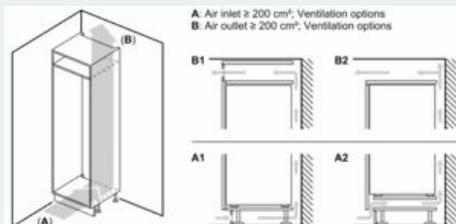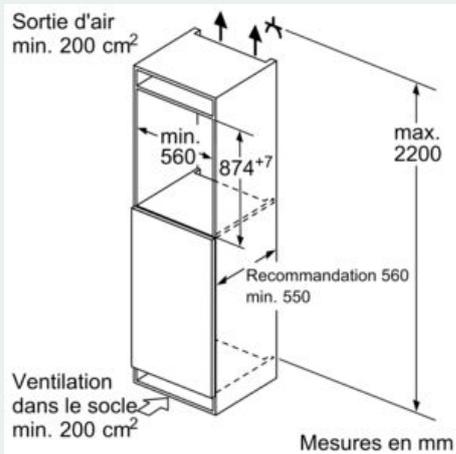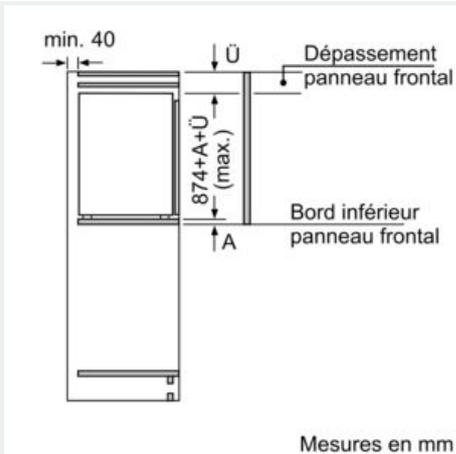

### Mesures en mm

#### Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	